LAUNCH

Flexibel einsetzen, komfortabel bedienen: Der neue Arretierstift mit variablem Klemmbereich

01 Anforderungen

„Arretierstifte werden für unterschiedlichste Anwendungen genutzt und müssen flexibel einsetzbar sein.

Daher haben wir den neuen Arretierstift für alle Klemmbereiche zwischen 1 und 13 mm entwickelt.”

Murat Othan, Produktmanager

02 Produktvorteile

Flexibel, werkzeuglos, komfortabel

Typische Einsatzbereiche für Arretierstifte sind Deckel und Klappen, Einschübe, bei Scherengestängen oder als Scharnier. In allen Bereichen spielen Handling und Sicherheit eine große Rolle, wenn es um Arretierstifte geht.

Flexibler Einsatz

- Arretierstift kann in einem Klemmbereich von 1 – 13 mm eingesetzt werden
- Verfügbar mit Stiftdurchmesser von 6 mm oder 8 mm
- Für Einbauöffnung Ø 9,5 mm

Werkzeuglos montierbar

Die werkzeuglose Montage macht den Einsatz des Arretierstiftes nicht nur komfortabler, sondern auch sicherer. Durch den einfachen Zusammenbau werden Einbaufehler reduziert.

Komfortable Bedienung

- Federunterstützte große Handhabe aus PA
- Konkave Form ermöglicht sicheren Halt beim Ziehen

03 Maße / Bestelloptionen

Werkstoff

Arretierstift: GDZn verzinkt

Handhabe: PA, grün

Abstandhalter: PA, schwarz

- Arretierstift mit federunterstützter Handhabe.
- Werkzeuglose Montage.
- Ermöglicht das Feststellen und Einrasten in vorgegebenen Positionen
- Kann auch als Scharnierverwendet werden.
- Flexibler Einsatz bei Materialstärkenvon 1-13 mm

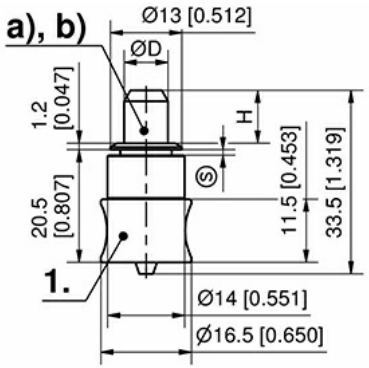





Operation sequence



To install, the locking pin 4. is simply pushed into the cutout without the use of tools or hardware. The spacer 5. (if needed) and the handle 6. will be put over the housing and snap into the groove of the pin captively.

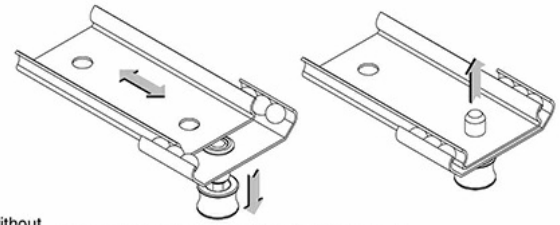

To lock, the spring-loaded handle is released.
To loosen, the spring-loaded handle is pulled out.

Produkt-System	Stiftdurchmesser	1. Klemmbereich (S) mit 8 mm Distanzscheibe	2. Klemmbereich (S) mit 4 mm Distanzscheibe	3. Klemmbereich (S) ohne Distanzscheibe	H je nach Klemmbereich (S)	Artikelnummer	Link
6-211SL	6 mm	1 – 5 mm	5 – 9 mm	9 – 13 mm	9,6 – 5,6 mm	245-9305.00-00000	▶
6-211SL	8 mm	1 – 5 mm	5 – 9 mm	9 – 13 mm	9,6 – 5,6 mm	245-9306.00-00000	▶

Kontakt

Sie haben Fragen zu den Produkten oder wünschen eine persönliche Beratung? Unsere Produktexperten stehen Ihnen jederzeit zur Seite.

DIRAK GmbH –
Mitglied der DIRAK-Gruppe

DIRAK Dieter Ramsauer
Konstruktionselemente GmbH
Königsfelder Straße 1
58256 Ennepetal
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2333 / 837-0
Fax: +49 (0) 2333 / 837-103
E-Mail: info@dirak.de

Impressum

DIRAK Dieter Ramsauer
Konstruktionselemente GmbH
Königsfelder Straße 1
58256 Ennepetal
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2333 / 837-0
Fax: +49 (0) 2333 / 837-103
E-Mail: info@dirak.de

Geschäftsführer:
Jens Boche

Eingetragen im Handelsregister
beim Amtsgericht Hagen,
HRB 7977
Umsatzsteueridentifikations-
nummer: DE 261 585 314
Letzte Aktualisierung: Juni 2023