

Eine kompakte Lösung für flexibles Verschließen:  
Unsere 90° Eckumlenkung für  
Mehrpunktverriegelung

---



## 01 Anforderungen

„Ein komfortables und sicheres Verschließen über Eck ist häufig nur mit einer Lösung möglich, die sich auf die jeweilige Anwendung anpassen lässt und einen gleichbleibenden Dichtungsdruck ermöglicht.

Unsere Lösung: Die 90° Eckumlenkung für Mehrpunktverriegelung für Sicherheit und einen universellen Einsatz, durch mehrere Verschlusspunkte in nur einem Schließvorgang.“

Mario Sauerbier, Junior Produktmanager




## 02 Produktvorteile

---

### Vollwertig und konsequent

1. Kompakt: 90° Eckumlenkung mit bidirektionalem Verschluss
2. Adaptiv: Für den Einsatz von Rund- und Flachstangen sowie für Zungen mit und ohne Anschlag
3. Praktisch: Beidseitige Zungenaufnahme um 90° versetzt für den universellen Einsatz an linken und rechten Türen
4. Sicher: Zusätzliche Verschlusspunkte für ein sicheres Verschließen über Eck bei gleichbleibendem Dichtungsdruck
5. Korrosionsgeschützt: Die 90° Eckumlenkung ist durch den Werkstoff GDZn und die verzinkte Oberfläche besonders langlebig

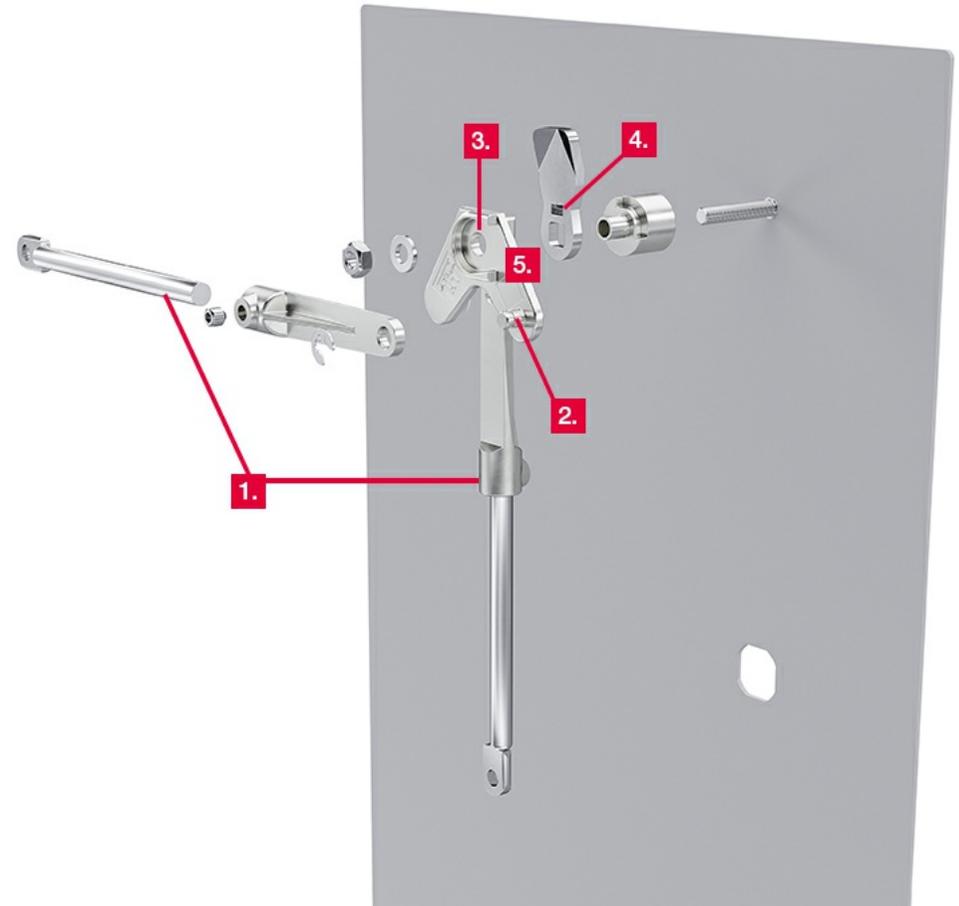



## 03 Anwendungsgebiete

Leichtgängig und universell einsetzbar: Die 90° Eckumlenkung für Mehrpunktverriegelung lässt sich auf die unterschiedlichsten Anwendungen anpassen und ermöglicht einen gleichbleibenden Dichtungsdruck.



### Neugierig?

Gerne lernen wir auch Ihre Anwendung kennen und finden eine präzise auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Lösung.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website, klicken Sie einfach [hier](#).



### Für Ihre Anwendung die beste Lösung

Sie sind auf der Suche nach weiteren Produktlösungen im Bereich der Mehrpunktverriegelung?

Kein Problem, klicken Sie einfach [hier](#) und erhalten Sie weitere Informationen.

## 04 Maße / Bestelloptionen



### Werkstoff

90° Eckumlenkung, Rundstangenadapter und Abstandshalter: GDZn,  
verzinkt

Sicherungsscheibe und Gewindestift: Stahl, verzinkt

### Anmerkungen

- 1.) Zungenlage
- 2.) Auf Rückseite der Eckumlenkung ist die Zungenlage um 90° gedreht
- 3.) Montage Abstandshalter auf Schweißbolzen M6x32
- c) Rundstangenadapter (muss bei Einsatz von Rundstangen  $\varnothing 8$  mitbestellt werden)
- d) H-Maß 18 mm nur bei einer Blechstärke von 2 mm
- f) Für die Nutzung von Flachstangen nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.

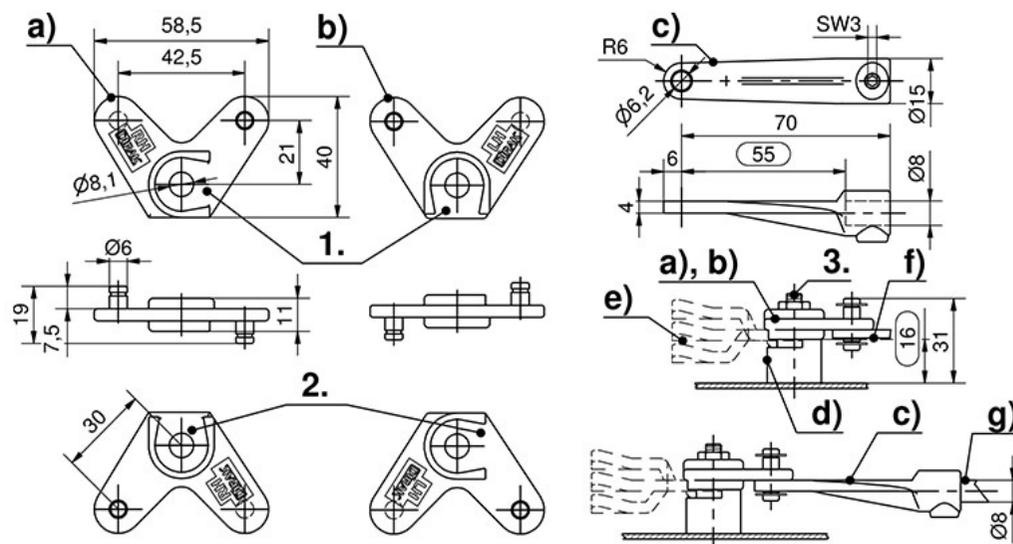

**90° Eckumlenkung für Mehrpunktverriegelung**

	Produkt-System	Ausführung	Einbauposition	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Link
a)	1-263.01	rechte Version	LH Tür oben / RH Tür unten	10 Stück	100-9613.00-00001	
b)	1-263.01	linke Version	LH Tür unten / RH Tür oben	10 Stück	100-9613.00-00002	

**Rundstangenadapter**

	Produkt-System	für Rundstange	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Link
c)	1-263.01	Ø8 mm	10 Stück	200-9637.00-00000	

**Spezifisches Zubehör**

	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Link
d)	Abstandshalter	10 Stück	200-2811.35-00000	

## Kontakt

---



Sie haben Fragen zu den Produkten oder wünschen eine persönliche Beratung? Unsere Produktexperten stehen Ihnen jederzeit zur Seite.

DIRAK GmbH –  
Mitglied der DIRAK-Gruppe

DIRAK Dieter Ramsauer  
Konstruktionselemente GmbH  
Königsfelder Straße 1  
58256 Ennepetal  
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2333 / 837-0

Fax: +49 (0) 2333 / 837-103

E-Mail: [info@dirak.de](mailto:info@dirak.de)

## Impressum

---

DIRAK Dieter Ramsauer  
Konstruktionselemente GmbH  
Königsfelder Straße 1  
58256 Ennepetal  
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2333 / 837-0  
Fax: +49 (0) 2333 / 837-103  
E-Mail: [info@dirak.de](mailto:info@dirak.de)

Geschäftsführer:  
Jens Boche

Eingetragen im Handelsregister  
beim Amtsgericht Hagen,  
HRB 7977  
Umsatzsteueridentifikations-  
nummer: DE 261 585 314  
Letzte Aktualisierung: Juni 2023