

Mehrpunktverriegelung innerhalb der Abkantung – Das DIRAK Stangenschloss mit Drehriegel





01 Anforderungen

"In Anwendungsbereichen in denen Stangenschlösser zum Einsatz kommen, spielen Funktionalität und ein hoher Schließkomfort eine große Rolle. Unsere Herausforderung war es, ein Verschlusssystem mit Drehriegel zu konzipieren, bei dem eine platzsparende Bauweise und ein gleichmäßiger Dichtungsdruck im Vordergrund stehen.

Unsere Lösung: Das DIRAK Stangenschloss mit Drehriegel als Erweiterung zu einer Mehrpunktverriegelung bei geringem Platzbedarf innerhalb der Abkantung, den Einsatz außerhalb des Dichtungsbereiches und einer gleichmäßigen Ausrichtung der Tür in nur einem Schließvorgang."

Tobias Söhnchen, Produktmanager







02 Produktvorteile

Platzsparend

Für die Nutzung von Drehriegel-Gehäusen mit einer Länge von 12 mm außerhalb des Dichtungsbereiches bei geringem Platzbedarf innerhalb der Abkantung (18 mm)

Schnell montiert

Das DIRAK Stangenschloss lässt sich werkzeuglos auf das Gehäuse aufrasten

Leichtgängig

Das DIRAK Stangenschloss bietet hohen Schließkomfort und Festigkeit in nur einem Schließvorgang, gegenüber herkömmlichen Lösungen

Praktisch

Für eine schnelle Montage der Flachstangen, durch Einhängen

Ergonomisch

Ein 90° Betätigungsvorgang ermöglicht einen 20 mm Hub der eingesetzten Stangen

Leitfähig

Durch Montieren einer Erdungsmutter



03 Anwendungsgebiete

Das DIRAK Stangenschloss mit Drehriegel bietet eine optimale Lösung für unterschiedlichste Anwendungsgebiete außerhalb des Dichtungsbereiches.






Interesse?

Gerne lernen wir auch Ihre Applikation kennen und finden eine präzise auf Ihre Anforderung zugeschnittene Lösung.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website, klicken Sie dazu **hier**.



04 Maße

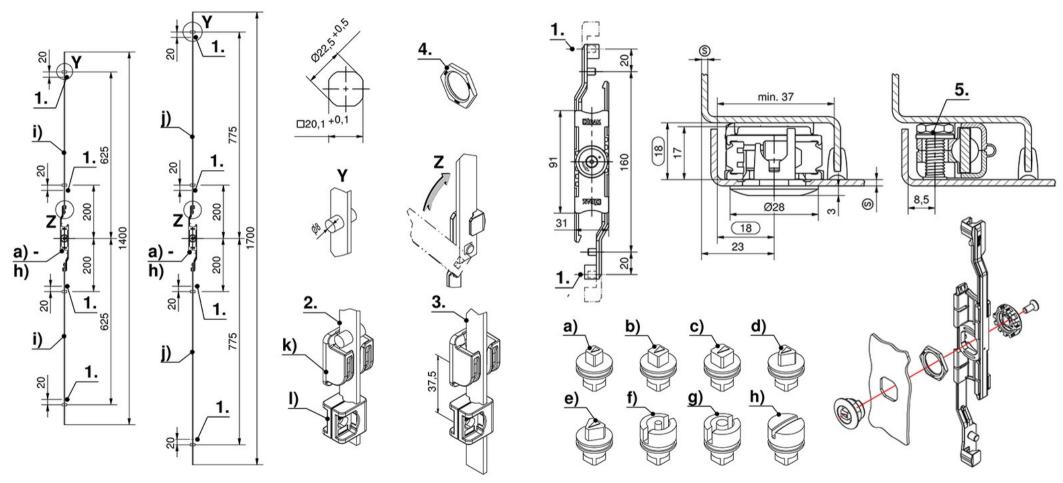











02 Stangenschloss mit Drehriegel L12 Pr20.1 FS

Werkstoffe

Stangenschloss:

Grundplatte: PA, schwarz

Antriebsstange, Ritzel und Erdungsmutter: GDZn, roh

Drehriegel:

Gehäuse, Betätigung: GDZn verchromt oder schwarz

Federscheibe: Stahl, verzinkt

Anmerkungen

- 1. Hub
- 2. Offener Zustand
- 3. Geschlossener Zustand
- 4. Erdung durch einseitige Erdungsmutter des Drehriegels möglich
- 5. Schweißbolzen M6x18 mm, Mutter DIN439 M6, Unterlegscheibe DIN125 6,5

2-teilig (Stangenschloss mit Drehriegel): Bitte kombinieren Sie das Stangenschloss mit Drehriegel (a) mit den entsprechenden Stangen (b)



05 Bestelloptionen

Stangenschloss mit Drehriegel L12

	Produkt- System	Artikelnummer	Betätigung	Oberfläche Drehriegel	Montageart Drehriegel	Erdungsart	Montageart Stangenschloss	Stangenbefestigung	Link
a)	1-351	200-9948.00- SQ6CH	Vierkant 6 mm	verchromt	anschraubbar	einseitige Erdungsmutter	aufrastbar	Schnellbefestigung	
b)	1-351	200-9948.00- SQ7CH	Vierkant 7 mm	verchromt	anschraubbar	einseitige Erdungsmutter	aufrastbar	Schnellbefestigung	
C)	1-351	200-9948.00- SQ8CH	Vierkant 8 mm	verchromt	anschraubbar	einseitige Erdungsmutter	aufrastbar	Schnellbefestigung	
d)	1-351	200-9948.00- TR7CH	Dreikant 7 mm	verchromt	anschraubbar	einseitige Erdungsmutter	aufrastbar	Schnellbefestigung	
e)	1-351	200-9948.00- TR8CH	Dreikant 8 mm	verchromt	anschraubbar	einseitige Erdungsmutter	aufrastbar	Schnellbefestigung	
f)	1-351	200-9948.00- DB3CH	Doppelbart 3 mm Dorn	verchromt	anschraubbar	einseitige Erdungsmutter	aufrastbar	Schnellbefestigung	
g)	1-351	200-9948.00- DB5CH	Doppelbart 5 mm Dorn	verchromt	anschraubbar	einseitige Erdungsmutter	aufrastbar	Schnellbefestigung	
h)	1-351	200-9948.00- SLOCH	Schlitz 2 x 4 mm	verchromt	anschraubbar	einseitige Erdungsmutter	aufrastbar	Schnellbefestigung	



	Produkt- System	Artikelnummer	Betätigung	Oberfläche Drehriegel	Montageart Drehriegel	Erdungsart	Montageart Stangenschloss	Stangenbefestigung	Link
a)	1-351	200-9948.00- SQ6BL	Vierkant 6 mm	schwarz	anschraubbarr	einseitige Erdungsmutter	aufrastbar	Schnellbefestigung	
b)	1-351	200-9948.00- SQ7BL	Vierkant 7 mm	schwarz	anschraubbarr	einseitige Erdungsmutter	aufrastbar	Schnellbefestigung	
C)	1-351	200-9948.00- SQ8BL	Vierkant 8 mm	schwarz	anschraubbarr	einseitige Erdungsmutter	aufrastbar	Schnellbefestigung	
d)	1-351	200-9948.00- TR7BL	Dreikant 7 mm	schwarz	anschraubbar	einseitige Erdungsmutter	aufrastbar	Schnellbefestigung	
e)	1-351	200-9948.00- TR8BL	Dreikant 8 mm	schwarz	anschraubbarr	einseitige Erdungsmutter	aufrastbar	Schnellbefestigung	
f)	1-351	200-9948.00- DB3BL	Doppelbart 3 mm Dorn	schwarz	anschraubbarr	einseitige Erdungsmutter	aufrastbar	Schnellbefestigung	
g)	1-351	2200-9948.00- DB5BL	Doppelbart 5 mm Dorn	schwarz	anschraubbar	einseitige Erdungsmutter	aufrastbar	Schnellbefestigung	
h)	1-351	200-9948.00- SLOBL	Schlitz 2 x 4 mm	schwarz	anschraubbar	einseitige Erdungsmutter	aufrastbar	Schnellbefestigung	

Stange mit Doppelrollzapfen

	Artikelnummer	Türhöhe	Anzahl Verriegelungspunkte	Doppelrolizapfen A	Doppelrollzapfen B	Gesamtmaß ausgefahren C	Link
i)	208-9801.00-00000	1400 – 1700 mm	4	200	625	1400	
j)	208-9802.00-00000	1700 – 2000 mm	4	200	775	1700	



Spezifisches Zubehör

	Produkt-System	Artikelnummer	Bezeichnung	Link
k)	3-905	208-1453.50-00000	Doppelhaken FS 18 mm	
l)	3-904	208-1528.54-00000	Stangenführung FS/RS 18 mm	•

Wussten Sie schon?



02 Stangenschloss mit Drehriegel L12 Pr20.1 FS

Praktisch und komfortabel: Unser Doppelhaken bei geringem Platzbedarf innerhalb der Abkantung 18 mm.



>> weitere Informationen

Besonders leichtgängig: Unsere duale Stangenführung jetzt auch für einen Abkantungsraum von 20 mm, bei Verwendung eines 2 mm Bleches.



Um unsere DIRAK Produktneuheiten nicht zu verpassen, registrieren Sie sich doch einfander für unseren Newsletter.



Kontakt



Sie haben Fragen zu den Produkten oder wünschen eine persönliche Beratung? Unsere Produktexperten stehen Ihnen jederzeit zur Seite.

DIRAK GmbH – Mitglied der DIRAK-Gruppe

DIRAK Dieter Ramsauer Konstruktionselemente GmbH Königsfelder Straße 1 58256 Ennepetal Deutschland

Tel.: +49 (0) 2333 / 837-0 Fax: +49 (0) 2333 / 837-103

E-Mail: info@dirak.de





Impressum

DIRAK Dieter Ramsauer Konstruktionselemente GmbH Königsfelder Straße 1 58256 Ennepetal Deutschland Tel.: +49 (0) 2333 / 837-0 Fax: +49 (0) 2333 / 837-103

E-Mail: info@dirak.de

Geschäftsführer: Jens Boche Eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Hagen, HRB 7977 Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 261 585 314 Letzte Aktualisierung: Juni 2023