

Der Hebelverschluss mit Kompression 86 x 25 mm
für eine schnelle und einfache Montage von außen
und mit großer Betätigungsvielfalt



01 Anforderungen

„Besonders im industriellen Maschinenbau oder im Schienenverkehr und Transportwesen werden flexible und stabile Verschlüsse benötigt, die starker Vibration ausgesetzt werden können.

Daher haben wir den Hebelverschluss mit Kompression, der eine praktische Option für den Einsatz komprimierbarer Dichtungen darstellt und zugleich rüttelsicher ist, um zusätzliche Betätigungsvarianten erweitert.“

Thomas Günther, Key Account Manager.



02 Produktvorteile

Sicher und stabil

Der Hebelverschluss kann bei starken Vibrationen eingesetzt werden. Mit der Justierschraube und dem großen H-Maß ist ein Nachstellen jederzeit möglich.

- Rüttelsicher nach DIN EN 61373
- Mit Kompression
- In geschlossenem Zustand kann der Verschluss nicht demontiert werden
- Sichtbare Schließstellung durch Indikator
- Schraube mit Gummipuffer verhindert Beschädigung am Rahmen

Schnell und komfortabel

Der montierte Befestigungsbügel des Hebelverschlusses wird in Schlossstellung „offen“ von außen in die Einbauöffnung gesteckt und fixiert.

- Hebelverschluss mit vormontiertem Befestigungsbügel für die Montage von Außen
- Montage des Befestigungsbügels auf der Innenseite entfällt
- Variabel in der Einstellung – das H-Maß kann von 3 mm bis 46 mm justiert werden
- Flach mit bündiger Griffplatte

Flexibel einsetzbar

Der Hebelverschluss mit Kompression kann flexibel eingesetzt werden und verfügt über folgende Betätigungsvarianten:

- Doppelbart 3 mm Dorn
- Doppelbart 5 mm Dorn
- Dreikant 7 mm
- Dreikant 8 mm
- Vierkant 6 mm
- Vierkant 7 mm
- Vierkant 8 mm
- Schlitz 2 x 4 mm
- Auslösetaste
- Gleichschließend DIRAK 1333
- Verschiedenschließend



03 Maße / Bestelloptionen

RoHS
WEEE

DIN
61373


Werkstoff

Hebelverschluss: GDZn, schwarz, pulverbeschichtet

Bügel und Schraube: Stahl, verzinkt

Betätigung: GDZN, schwarz, pulverbeschichtet

Eine Variante mit Chrom-Betätigung erhalten Sie auf Anfrage.

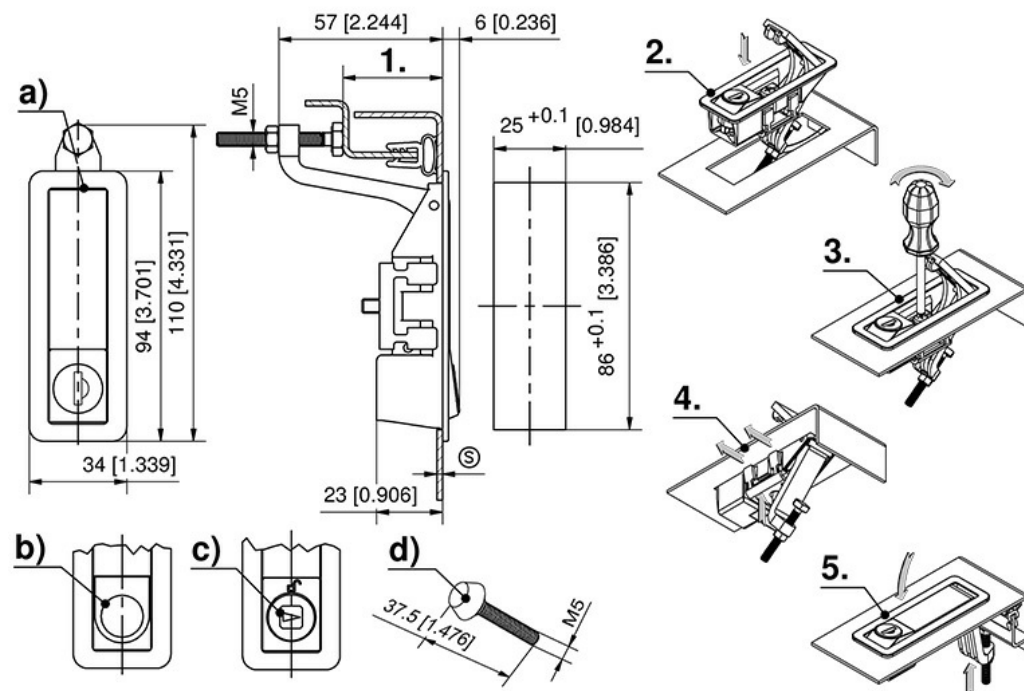

Produkt-System	Variables H-Maß	Rüttelfest	Verschlussart	Montageart	Artikelnummer	Link
6-160	3 mm – 24 mm	Ja	Vierkant 6 mm	Anschraubbar	282-9428.00-00001	
6-160	3 mm – 24 mm	Ja	Vierkant 7 mm	Anschraubbar	282-9428.00-00002	
6-160	3 mm – 24 mm	Ja	Vierkant 8 mm	Anschraubbar	282-9428.00-00003	
6-160	3 mm – 24 mm	Ja	Dreikant 7 mm	Anschraubbar	282-9428.00-00004	
6-160	3 mm – 24 mm	Ja	Dreikant 8 mm	Anschraubbar	282-9428.00-00005	
6-160	3 mm – 24 mm	Ja	Doppelbart 3 mm Dorn	Anschraubbar	282-9428.00-00006	
6-160	3 mm – 24 mm	Ja	Doppelbart 5 mm Dorn	Anschraubbar	282-9428.00-00007	
6-160	3 mm – 24 mm	Ja	Schlitz 2 x 4 mm	Anschraubbar	282-9428.00-00008	
6-160	22 mm – 46 mm	Ja	Vierkant 6 mm	Anschraubbar	282-9429.00-00001	
6-160	22 mm – 46 mm	Ja	Vierkant 7 mm	Anschraubbar	282-9429.00-00002	
6-160	22 mm – 46 mm	Ja	Vierkant 8 mm	Anschraubbar	282-9429.00-00003	

Produkt-System	Variables H-Maß	Rüttelfest	Verschlussart	Montageart	Artikelnummer	Link
6-160	22 mm – 46 mm	Ja	Dreikant 7 mm	Anschraubbar	282-9429.00-00004	
6-160	22 mm – 46 mm	Ja	Dreikant 8 mm	Anschraubbar	282-9429.00-00005	
6-160	22 mm – 46 mm	Ja	Doppelbart 3 mm Dorn	Anschraubbar	282-9429.00-00006	
6-160	22 mm – 46 mm	Ja	Doppelbart 5 mm Dorn	Anschraubbar	282-9429.00-00007	
6-160	22 mm – 46 mm	Ja	Schlitz 2 x 4 mm	Anschraubbar	282-9429.00-00008	
6-160	3 mm – 24 mm	Ja	Gleichschließend DIRAK 1333	Anschraubbar	282-9417.00-00000	
6-160	3 mm – 24 mm	Ja	Verschiedenschließend	Anschraubbar	282-9418.00-00000	
6-160	22 mm – 46 mm	Ja	Gleichschließend DIRAK 1333	Anschraubbar	282-9420.00-00000	
6-160	22 mm – 46 mm	Ja	Verschiedenschließend	Anschraubbar	282-9421.00-00000	
6-160	3 mm – 24 mm	Ja	Auslösetaste	Anschraubbar	282-9416.00-00000	
6-160	22 mm – 46 mm	Ja	Auslösetaste	Anschraubbar	282-9419.00-00000	

Kontakt



Sie haben Fragen zu den Produkten oder wünschen eine persönliche Beratung? Unsere Produktexperten stehen Ihnen jederzeit zur Seite.

DIRAK GmbH –
Mitglied der DIRAK-Gruppe

DIRAK Dieter Ramsauer
Konstruktionselemente GmbH
Königsfelder Straße 1
58256 Ennepetal
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2333 / 837-0

Fax: +49 (0) 2333 / 837-103

E-Mail: info@dirak.de

Impressum

DIRAK Dieter Ramsauer
Konstruktionselemente GmbH
Königsfelder Straße 1
58256 Ennepetal
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2333 / 837-0
Fax: +49 (0) 2333 / 837-103
E-Mail: info@dirak.de

Geschäftsführer:
Jens Boche

Eingetragen im Handelsregister
beim Amtsgericht Hagen,
HRB 7977
Umsatzsteueridentifikations-
nummer: DE 261 585 314
Letzte Aktualisierung: Juni 2023