

Die optimale Lösung für eine Mehrpunktverriegelung:
Das DIRAK Stangenschloss für Drehriegel



LAUNCH

01 Anforderungen

Die Nutzung einer Einpunktverriegelung durch Drehriegel reicht in Anwendungsbereichen, in denen ein sicheres aber dennoch einfaches und flexibles Verschließen eine große Rolle spielen, oftmals nicht aus.

Unsere Lösung: Das DIRAK Stangenschloss für Drehriegel als Erweiterung zu einer Mehrpunktverriegelung für ein leichtes und zugleich sicheres Verschließen in nur einem Vorgang.


Sandra Veith, Produktmanagement



02 Produktvorteile

Besonders leicht und einfach zu betätigen

1. Problemlos integrierbar: Für alle Standard Drehriegel Gehäuse mit einer Länge von 18 mm
2. Schnell montiert: Das DIRAK Stangenschloss lässt sich werkzeuglos auf das Gehäuse aufrasten
3. Leichtgängig: Das DIRAK Stangenschloss bietet hohen Schließkomfort und Festigkeit in nur einem Schließvorgang, gegenüber herkömmlichen Lösungen
4. Adaptiv: Die duale Stangenaufnahme ermöglicht eine Schnellmontage durch Einhängen von Rundstangen oder Flachstangen
5. Ergonomisch: Ein 90° Betätigungsvorgang ermöglicht einen 20 mm Hub der eingesetzten Stangen
6. Leitfähig: Durch Montieren einer Erdungsmutter

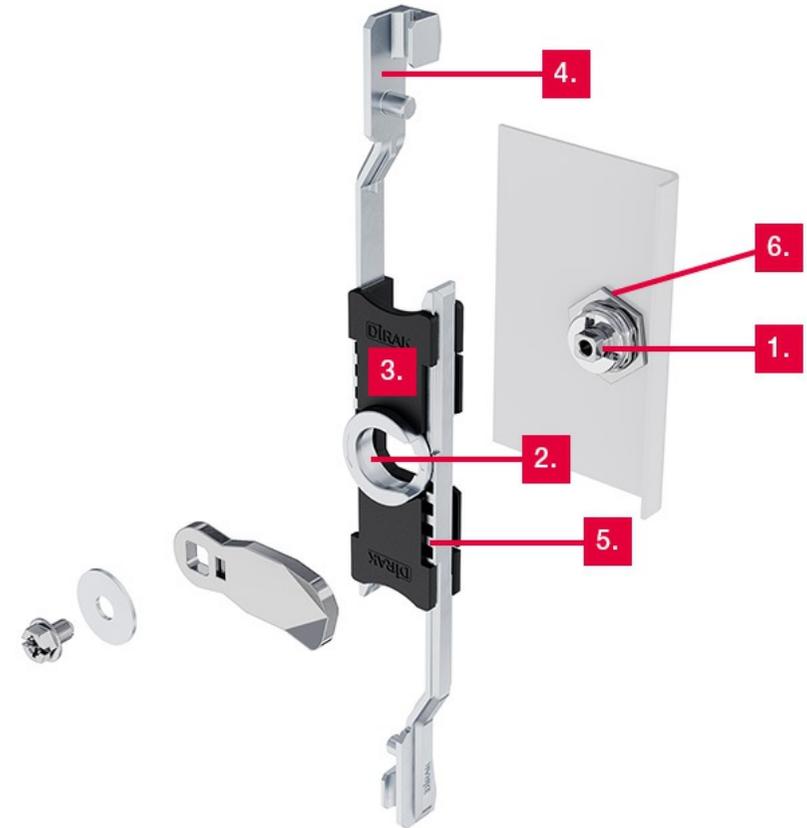

03 Anwendungsgebiete

Das DIRAK Stangenschloss für Drehriegel bietet eine optimale Lösung für unterschiedlichste Anwendungsgebiete innerhalb des Dichtungsbereiches.



Interesse?

Gerne lernen wir auch Ihre Applikation kennen und finden eine präzise auf Ihre Anforderung zugeschnittene Lösung.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website, klicken Sie dazu [hier](#).

Sie benötigen das DIRAK Stangenschloss für Drehriegel außerhalb des Dichtungsbereiches?

Kein Problem, erhalten Sie schon jetzt exklusiv einen ersten Einblick zu unserer anstehenden Produktneuheit. Klicken Sie einfach **hier** und überzeugen Sie sich selbst von den Vorzügen.

Um den Produktlaunch des DIRAK Stangenschlosses außerhalb des Dichtungsbereiches nicht zu verpassen, registrieren Sie sich doch einfach **hier** für unseren Newsletter.



04 Maße / Bestelloptionen

Werkstoffe

Grundplatte: PA, schwarz

Antriebsstange, Ritzel: GDZn, roh

Scheibe: Stahl, verzinkt

Anmerkungen

Nur mit Zunge montierbar.

Erdung durch Erdungsmutter des Drehriegels möglich.

1. Hub = 20 mm

2. Passende Rundstangen mit Auflaufrollen, mit um 180° gedrehtem Auge, auf Anfrage.

(Rundstangen mit Auflaufrollen von Produkt-System 1-170 sind nicht verwendbar).

(S) Türstärke = 1,5 – 2,5 mm

a) Stangenschloss für Drehriegel


b) Flachstange 14 x 3 mm

c) Zunge mit und ohne Anschlag

Formel für Stangen: Einbauöffnung in der Türmitte

$L = \text{lichte Höhe} - 10 \text{ mm (Toleranz)} - \text{Stangenschlossmaß im eingefahrenen Zustand}$

2

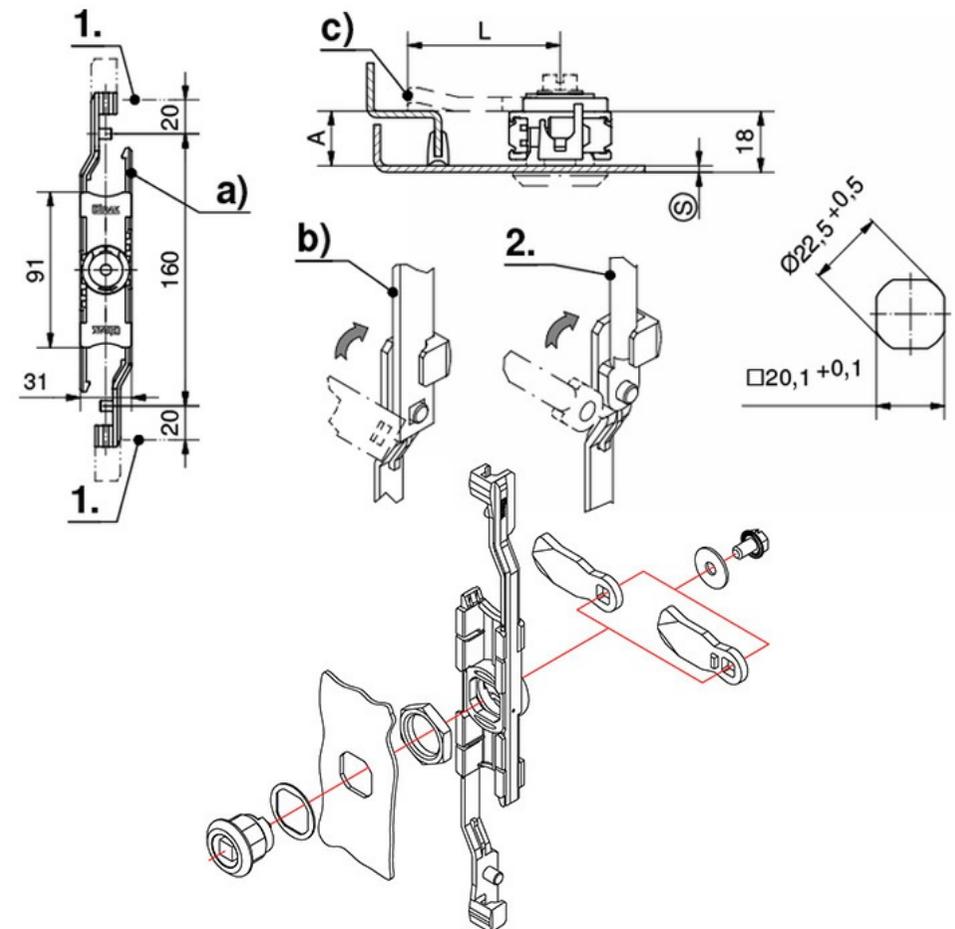

Bestelloptionen

Produkt-System	Stangenbefestigung	Montageart	Artikelnummer	Link
1-350	Schnellbefestigung	aufrastbar	200-9947.00-00000	

Kontakt



Sie haben Fragen zu den Produkten oder wünschen eine persönliche Beratung? Unsere Produktexperten stehen Ihnen jederzeit zur Seite.

DIRAK GmbH –
Mitglied der DIRAK-Gruppe

DIRAK Dieter Ramsauer
Konstruktionselemente GmbH
Königsfelder Straße 1
58256 Ennepetal
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2333 / 837-0

Fax: +49 (0) 2333 / 837-103

E-Mail: info@dirak.de

Impressum

DIRAK Dieter Ramsauer
Konstruktionselemente GmbH
Königsfelder Straße 1
58256 Ennepetal
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2333 / 837-0
Fax: +49 (0) 2333 / 837-103
E-Mail: info@dirak.de

Geschäftsführer:
Jens Boche

Eingetragen im Handelsregister
beim Amtsgericht Hagen,
HRB 7977
Umsatzsteueridentifikations-
nummer: DE 261 585 314
Letzte Aktualisierung: Juni 2023