

Zawias z mocowaniem mostkowym

Uskoki na skrzydłach zawiasu umożliwiają dokładne umieszczanie w prostokątnym otworze montażowym, mocowanie skrzydeł zawiasu z tylko jedną śrubą powoduje ułatwienie montażu , a uszczelki pozwalają na elastyczne stosowanie.



01 Wymagania

Zawiasy powinny być bardzo trwałe oraz wytrzymałe , aby sprostać wymogom dla przemysłu oraz wysokim obciążeniom. Zawias powinien również spełniać funkcje łatwego montażu, wysoką siłę nośności oraz elastyczne zastosowanie.

Dlatego opracowaliśmy zawias z mocowaniem mostkowym , który sprawia precyzyjne umieszczanie w prostokątnym otworze montażowym oraz umożliwia regulowanie skrzydeł zawiasu tylko z jedną śrubą. A dodatkowe uszczelki na zawiasie dają dodatkową ochronę na wodę i pył.


Andreas Kothmair, Dział jakości



02 Zalety produktowe

Pewnie łączenie i idealny kształt.

1. Uskoki na połówkach zawiasu sprawią precyzyjne umieszczanie i stabilność w prostokątnym otworze montażowym.
2. Mostek montażowy umożliwia szybkie i komfortowe przymocowanie połówek zawiasu tylko z jedną śrubą.
3. IP 65/67 według DIN EN 60529 (stała szczelność po regulacji)
4. Wpusty w części mostkowej i korzystanie z większego otworu montażowego dają możliwość regulacji w osi.
5. Wystający prostokątny kołek gwintowy wciska się w część mostkową i służy jako zabezpieczenie przed przekręceniem
6. Możliwy oddzielny montaż skrzydeł zawiasu na ramę i drzwi
7. Za pomocą podzielonego trzpienia POM, połączenie dwóch części zawiasu jest możliwe bez użycia narzędzi. (Po zamontowaniu trzpienia, ponowne wyciągnięcie go nie jest już możliwe)
8. Zawias ze sześcioma rzemiosłami służy do zwiększenia trwałości

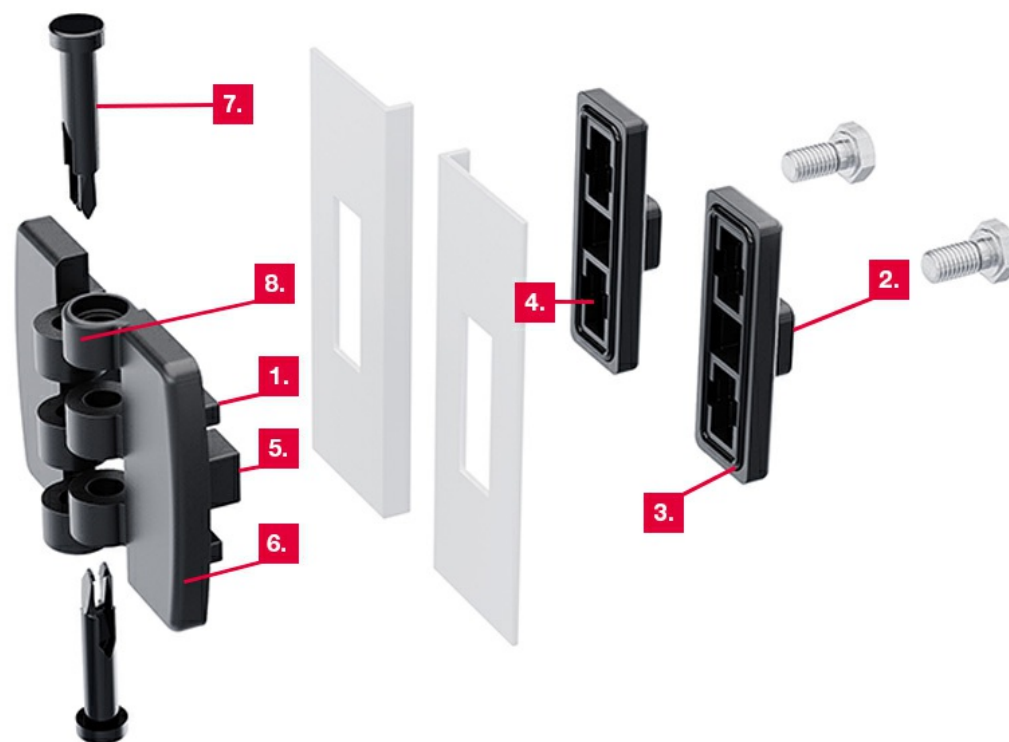

Zastosowanie uniwersalne

Zawias z mostkowym mocowaniem posiada obok specjalnego wyposażenia, szybkiego i wygodnego montażu dalsze zalety:

- Trzy wymiary 50×40, 54×50, 60×60
- Uszczelka na mostkach dla samoprzylepność do blachy
- trzpień przed wybiciem zabezpieczony
- do drzwi wpuszczanych
- zawias widoczny
- kąt otwierania 180°
- nadaje się do zastosowań zewnętrznych
- zastosowanie lewo- i prawostronne

03 Wymiary / Opcje zamówienia

Materiał:

Połówki zawiasu i mostki: odlew cynkowy, czarny


Trzpień: POM

Śruba sześciokątna M6x12: stal ocynkowana

Uszczelka i O-ring: NBR Perbunan

Uwagi

Dołączone śruby sześciokątne M6x12 , tylko do grubości blachy maks. 4mm. Przy grubszych blach proszę zastosować odpowiednie dłuższe śruby.

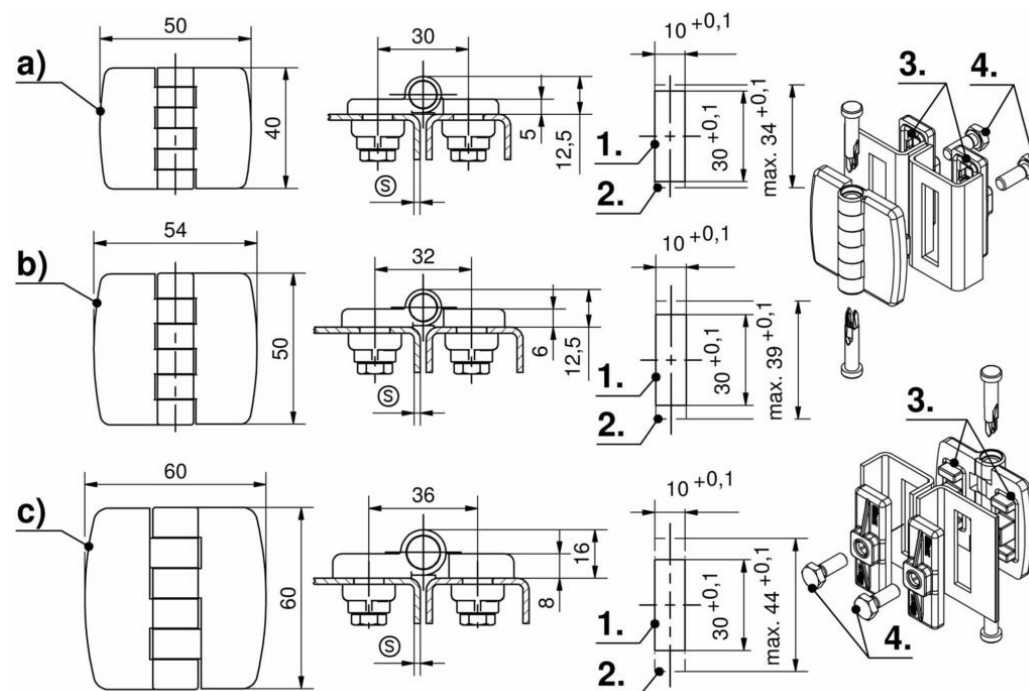

System produktowy	wymiary	otwór montażowy min.	otwór montażowy maks.	regulacja	materiał trzpień	sposób montażu	Nr.artykułu	Link
4-251	50×40 mm	10×30 mm	10×34 mm	+/- 2 mm	POM	przykręcany	218-9801.00-00000	
4-251	54×50 mm	10×30 mm	10×39 mm	+/- 4,5 mm	POM	przykręcany	218-9802.00-00000	
4-251	60×60 mm	10×30 mm	10×44 mm	+/- 7 mm	POM	przykręcany	218-9803.00-00000	

Imprint

DIRAK Dieter Ramsauer
Konstruktionselemente GmbH
Königsfelder Straße 1
58256 Ennepetal
Germany

Phone: +49 (0) 2333 / 837-0
Fax: +49 (0) 2333 / 837-103
Email: info@dirak.de

Represented by:
Jens Boche

Entered in the trade register
Commercial Register AG Hagen,
HRB 7977
Sales Tax ID Number (VAT No.)
DE 261 585 314
Last update: June 2023