

Montaż od przodu lub od tyłu bez użycia narzędzi:
Nowa nakrętka z koszykiem dla komfortowego
zastosowania



01 Wymagania

„Uciążliwy montaż nakrętek nitowych lub tradycyjnych nakrętek z koszykiem za pomocą specjalnych narzędzi, doprowadza do żmudego montowania i frustracji.

Z tego powodu opracowaliśmy mały produkt z dużym efektem. Naszą nową nakrętkę z koszykiem można bez użycia narzędzi od przodu jak i od tyłu zamontować.”

Dieter Ramsauer



02 Obszary zastosowania

Zastosowanie w różnorodnych obszarach

Obszary zastosowania

Nakrętki koszykowe i nitowe są wszędzie tam potrzebne, gdzie blachy z sobą się łączą.

Szpeciallynie technika 19" posiada szeroki obszar do zastosowania. Komfortowe i pewne połączenie za pomocą nakrętek z koszykiem jest tutaj ogromnie ważne.

Również w budowie maszyn i szaf metalowych wchodzi do zastosowania nakrętka z koszykiem lub nakrętka nitowa.

Większość na rynku obecnych rozwiązań są wsadzone od tyłu w otwór montażowy i często za pomocą narzędzi. Akurat przy w pełni wyposażonej obudowie oznacza to często wysoki nakład czasu przy przebudowie urządzeniach.



03 Zalety produktowe

Stabilne zastosowanie

- koszyk z PA: żadnego uszkodzenia lakieru
- łatwy i bezbłędny wstępny montaż
- nakrętka jest podwójnie symetryczna
- odpowiednie na wysokie momenty dokręcające i wysokie siły rozciągające do 8Nm*

Zmienne zastosowanie

Zastosowanie w różnorodnych aplikacjach jest możliwe dzięki dużym zakresu ścisku.

- zakres ścisku 1 – 4 mm
- standardowy otwór montażowy □ 9,5 mm
- zgodne z normą UL94 co oznacza że można stosować międzynarodowo
- dostępne różne wymiary gwintu (n.p. M6, 1/4" UNC)

Innowacja dla komfortu, stabilności, zmienności i bezpieczeństwa

Komfortowe zastosowanie

Nowe nakrętki koszykowe można bardzo łatwo zamontować i demontować.

- montaż od przodu jak i od tyłu bez użycia narzędzi
- koszyk z PA jest elastyczny i dlatego łatwy w montażu
- ruchoma nakrętka: łatwe wkręcenie śruby bez zacinania
- żadnego przekręcania przy demontażu śruby z blachy

Bezpieczne zastosowanie

Nakrętka stalowa która jest ruchoma osiowo zapewnia wysoką stabilność i optymalne połączenie blach.

- pewne osadzanie koszyka w otworze montażowym przez wystający kwadrat
- niemożliwe przekręcenie nakrętki i koszyka
- nakrętka zostaje osadzona we wystającym kwadracie i zabezpieczona przed przekręcaniem

Advantages in comparison

	nakrętka nitowa	tradycyjna nakrętka z koszykiem	Nowa nakrętka z koszykiem DIRAK
Installation from the front and from behind	nie	nie	tak
Tool-less installation	nie	nie	tak
Several thread sizes in one cage	nie	nie	tak
Nut secured against over-twisting	nie pewne	tak	tak
Axial friction-locking	yes	nie	tak

04 Wymiary / Opcje zamówienia

SNAP




RoHS
WEEE

- na otwór montażowy □ 9.5 mm i □ 9.2 mm
- zakres ścisku 1 – 4 mm
- ruchoma nakrętka: łatwe wkręcenie śruby bez zacinania
- możliwy montaż od tyłu i od przodu
- montaż bez zastosowania narzędzi
- do stałego połączenia blach metalowych

Materiał

koszyk: PA, czarny

nakrętka: stal, ocynkowana

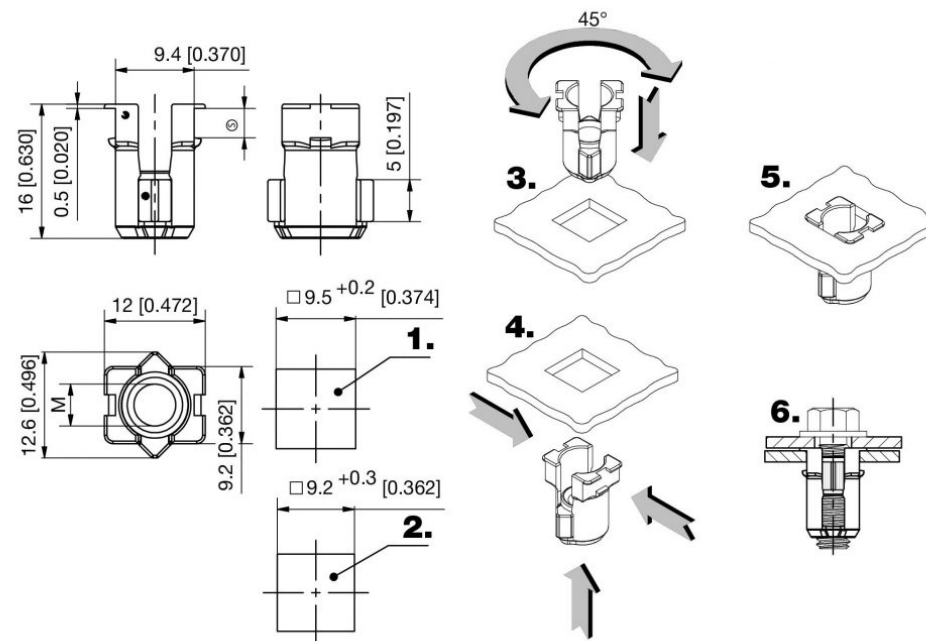

System-produktowy	Opis	Materiał	Jednostka pakowania	Nr.Artykułu	Link
6-045	koszyk	PA	2,000 szt.	203-1901.06-00095	▶
6-045	nakrętka M6	stal, ocynkowana, biała	2,000 szt.	203-1902.15-00006	▶
6-045	nakrętka 1/4" UNC	stal, ocynkowana, żółta (wolne od chrom VI)	2,000 szt.	203-1902.15-00014	▶


Koszyk i nakrętka są osobno pakowane. Proszę w zamówieniu podać odpowiednie obydwie Nr.Artykułu

1: koszyk

2: nakrętka M6

3: nakrętka 1/4"UNC

Inne wykonania, wymiary gwintu i nakrętki z PA, na zapytanie.

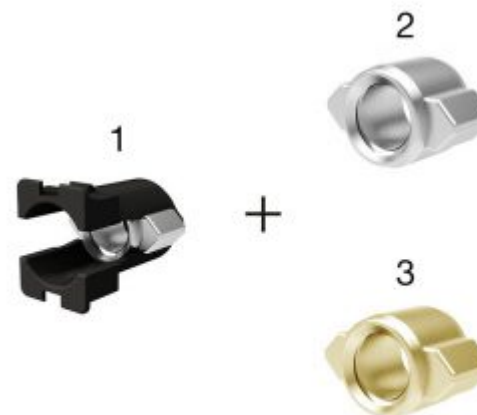

Imprint

DIRAK Dieter Ramsauer
Konstruktionselemente GmbH
Königsfelder Straße 1
58256 Ennepetal
Germany

Phone: +49 (0) 2333 / 837-0
Fax: +49 (0) 2333 / 837-103
Email: info@dirak.de

Represented by:
Jens Boche

Entered in the trade register
Commercial Register AG Hagen,
HRB 7977
Sales Tax ID Number (VAT No.)
DE 261 585 314
Last update: June 2023