


Prosto i komfortowo wywiesić: Nowy zawias do
wolnostojących szaf przemysłowych

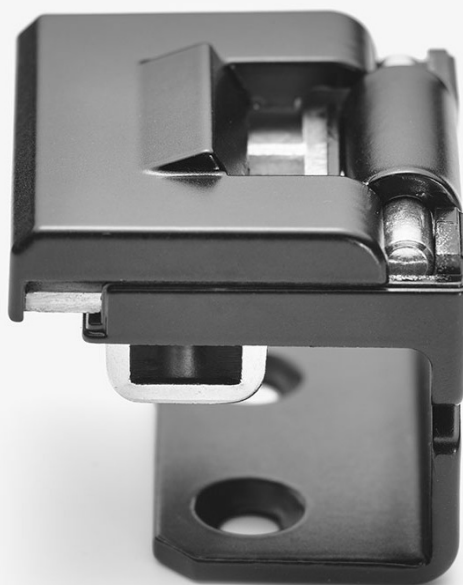

01 Wymagania

„Techniczne rozwiązania zawiasów do obudów i szaf przemysłowych wymagają wysoką elastyczność przy równoczesnej trwałości i bezpieczeństwie w użyciu.

Z tego powodu wynaleźliśmy zawias z możliwością wywieszania który posiada zabezpieczony pin przed zgubieniem.“

Matthias Velten, (kierownik regionalny)



02 Zalety produktowe

Nasz nowy zawias dla prostego i komfortowego wywieszania

Prosto i komfortowo

Nowy zawias ułatwia wywieszanie drzwi przede wszystkim dzięki komfortowego posługiwania.

- Dwuczęściowa część drzwiowa: Górna część z funkcją przesuwania
- Przez funkcje Lift-off drzwi można wywiesić

Zmienne zastosowanie

Wymiana w istniejących aplikacjach jest możliwa z powodu zastosowaniu przyjętego odstępu otworów montażowych (n.p. podwójny hak zaczepowy przy zamknięciach poza obszaru uszczelnionego)

- Wymiar umocowania części ramowej wynosi 25mm
- dla standardową ościeżnice 25mm
- Zawias znajduje zastosowanie w pierwszej kolejności w przemyśle blaszanym, najbardziej w budowie szaf rozdzielczych, szaf 19" jak i obudów maszyn.

Pewność i stabilność

Zabezpieczony przed zgubieniem pin umożliwia pewne i bezpieczne zastosowanie zawiasu.

- Pin jest połączony z częścią ramową zawiasu i przez to nie do zgubienia
- Górna część zawiasu zatrzaskuje słyszalnie w pozycie końcową i jest nie do zgubienia
- Pozycja zamknięta jest widoczna
- Świadome otwieranie i zamykanie
- Ramowa część zawiasu z stali gwarantuje że zagięta krawędź się nie złamie, mimo przyjęcia wyższego obciążenia drzwi.
- Montażowy kabłąk zawiasu doprowadza do większego podziału siły umocowania



03 Wymiary / Opcje zamówienia



- do drzwi montowanych powierzchniowo
- zawias częściowo widoczny
- ościeżnica 25mm
- zastosowanie prawo- i lewostronne
- kąt otwierania 180°
- wywieszanie drzwi przez przesunięcie części drzwiowej zawiasu w kierunku środka drzwi
- część drzwiowa zatrzaskuje słyszalnie i optycznie


Materiał

Część drzwiowa: odlew cynkowy GDZn, powlekany na czarno

Część ramowa: stal , powlekana na czarno

Montażowy kabłąk , śruby , pin: stal ocynkowana

Śruby montażowe dla części drzwiowej są w komplecie.

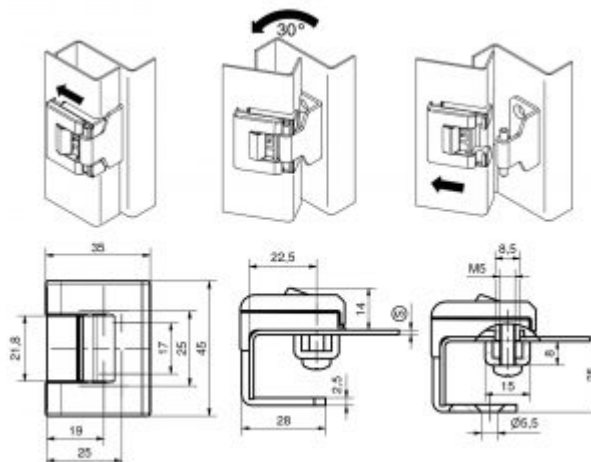

System-produktowy	Opis	Wersja pin	Sposób montażowy	Nr. Artykułu	Link
4-155	zawias do wolnostojących szaf	nie do zgubienia	przykręcany	212-9092.00-00000	

Imprint

DIRAK Dieter Ramsauer
Konstruktionselemente GmbH
Königsfelder Straße 1
58256 Ennepetal
Germany

Phone: +49 (0) 2333 / 837-0
Fax: +49 (0) 2333 / 837-103
Email: info@dirak.de

Represented by:
Jens Boche

Entered in the trade register
Commercial Register AG Hagen,
HRB 7977
Sales Tax ID Number (VAT No.)
DE 261 585 314
Last update: June 2023