

Klamka-L na kłódkę, umożliwia dzięki nowemu kwadratowemu trzpieniowi gwintowanemu, dokładne regulowanie wysokości języka.



01 Wymagania

„Żeby zastosować klamkę-L na kłódkę w sposób bardziej różnorodny oraz aby zwiększyć elastyczność jak i komfort użytkowania, rozszerzyliśmy dotychczasowe właściwości o nowy specjalny aspekt działania.

W naszej ofercie jest teraz nowa klamka-L na kłódkę z kwadratowym trzpieniem gwintowym. Ten trzpień umożliwia dokładne dopasowanie wysokości języka np. za pomocą zabieraka dla języków standardowych.”

Andreas Taddey , kierownik zakładu, produkcji i logistyki



02 Zalety produktowe

Zastosowanie w różnorodnych obszarach

Nowa klamka-L umożliwia przez swój kwadratowy trzpień gwintowy ustawienie wysokości języka. Działa to za pomocą zabieraka dla języków standardowych (7-077.01) co umożliwia w każdej chwili kalibrację. Oczko na kłódkę jest zamieszczone poza obszarem uchwytu aby zapobiec wandalizmowi i zniszczeniom.

- regulacja wysokości języków 1, 2 lub 3-punktowych przez kwadratowy trzpień gwintowy
- duże asymetryczne oczko Ø 11 mm na kłódkę
- zastosowanie dla drzwi prawe lub lewe przez przekręcenie oczka na kłódkę
- przymocowanie za pomocą wkrętów mocujących Ø 5 mm

Możliwe warianty

- wersja a) szyld zamka z otworami na śruby i śrubami Ø 5 mm
- wersja b) szyld zamka bez otworów na śruby

Wysoka elastyczność i bezpieczeństwo

Aby umożliwić zastosowanie również w aplikacjach zewnętrznych, klamka jest wykonana z wysokiej jakości stali (1.4401), która gwarantuje bardzo dobrą odporność na korozję, na temperatury i na chemię. Dzięki polerowanej powierzchni klamka jest łatwa do czyszczenia jak i odporna na brud.

- IP65 według DIN EN 60529
- ochrona na korozję, temperatury i chemię



03 Wymiary / Opcje zamówienia

Material

Uchwyt, szyld, kwadratowy trzpień gwintowy i oczko na kłódkę: stal nierdzewna 1.4401

Uszczelka płaska: EPDM

Podkładka: Teflon

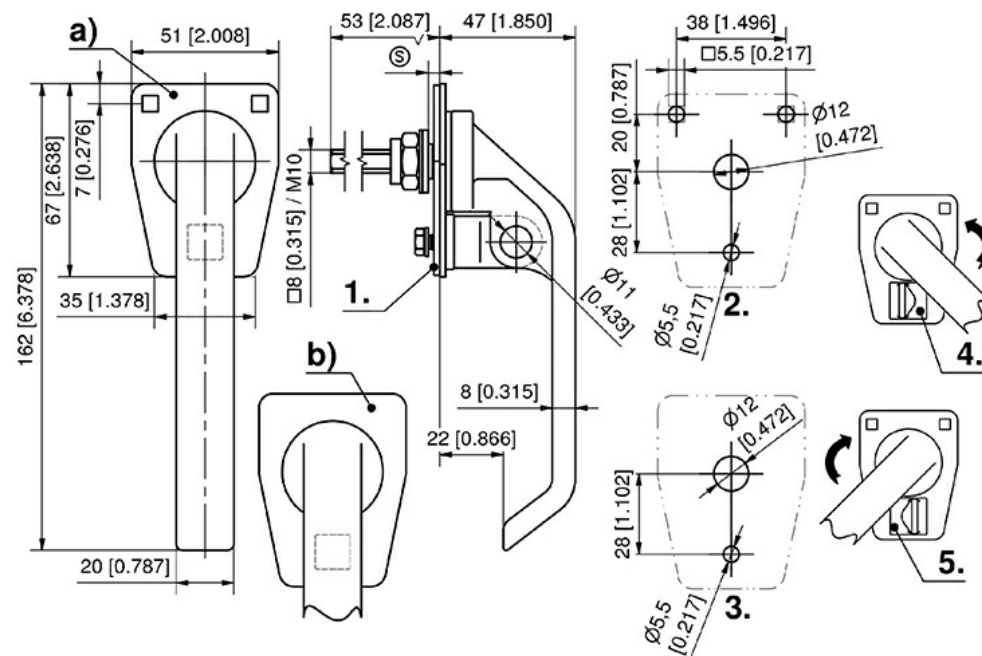

1. Flat seal
2. Cutout version a)
3. Cutout version b)
- 4./5. The padlock eye is asymmetrically. It is used as stop for RH (4.) / LH (5.) applications.

As a result of the asymmetrical construction of the eyelet, the pin is always in the center position in the closed state.

System produktowy	Wersja	Sposób montażu	Sposób zamknięcia	Nr.Artykułu	Link
7-073.01	z otworami na wkręty	przykręcany	kłódka	281-9006.00-00000	
7-073.01	bez otworów	przykręcany	kłódka	281-9007.00-00000	

System produktowy	Opis	Link
7-077.01	zabierak do języków Pr20.1	
7-105	języki L35/45 stal nierdzewna	

Imprint

DIRAK Dieter Ramsauer
Konstruktionselemente GmbH
Königsfelder Straße 1
58256 Ennepetal
Germany

Phone: +49 (0) 2333 / 837-0
Fax: +49 (0) 2333 / 837-103
Email: info@dirak.de

Represented by:
Jens Boche

Entered in the trade register
Commercial Register AG Hagen,
HRB 7977
Sales Tax ID Number (VAT No.)
DE 261 585 314
Last update: June 2023