

Elastycznie i trwale dla każdej aplikacji i każdego obszaru zastosowań – zawias ze stali nierdzewnej z funkcją lift-off do drzwi wpuszczanych



01 Wymagania

„Zawiasy powinny być długotrwałe i wytrzymałe, nie tylko w obszarach wewnętrznych lecz także do różnych innych zastosowań, jak techniki ruchu drogowego, infrastruktury, budowy tuneli lub techniki energetycznej oraz techniki środowiska naturalnego.

Z tego powodu opracowaliśmy zawias ze stali nierdzewnej 1.4401, który jest odporny na korozję, działania atmosferyczne i odporny na chemikalia. “

Christine Pettmann
Key Account Management



02 Zalety produktowe

Elastyczność i komfort

Dzięki funkcji lift-off którą posiada zawias, można po otwarciu, wygodnie wyciągnąć drzwi. Dzięki kątowni otwierania 180stopi, można drzwi w całości otwierać nad ramą, co pozwala na wolny dostęp do wnętrza szafy lub obudowy. Podkładki dystansowe dla grubości blachy 1,5mm i 2mm rozszerzają obszar zastosowania zawiasu, co sprawia bardziej elastyczne zastosowanie.

- do drzwi wpuszczanych
- zawias jest widoczny
- wersja prawostronna lub wersja lewostronna
- kąt otwierania 180°
- przez funkcję lift-off drzwi można łatwo wyjmować
- odporność na wandalizm dzięki zamocowaniu od wewnątrz przy pomocy śrub M6
- podkładki dystansowe dla grubości blachy 1,5mm i 2mm

Wytrzymałe i trwałe

Zawias ze stali nierdzewnej 1.4401 można zastosować w rozmaitych obszarach, dzięki odporności na korozję, na chemikalia i na działania atmosferyczne. Podkładka ze stali nierdzewnej zlokalizowana między rzemiosłami zawiasu, zapewnia wysokie liczby cyklu i dużą trwałość.


- odporny na brud dzięki ukośnym krawędziom
- zamknięta i piaskowana powierzchnia (nadaje się do dalszej obróbki powierzchni)

03 Wymiary / Opcje zamówienia

Material

połówki zawiasu, trzpień i podkładki dystansowe: stal nierdzewna 1.4401

podkładka: stal nierdzewna 1.4305

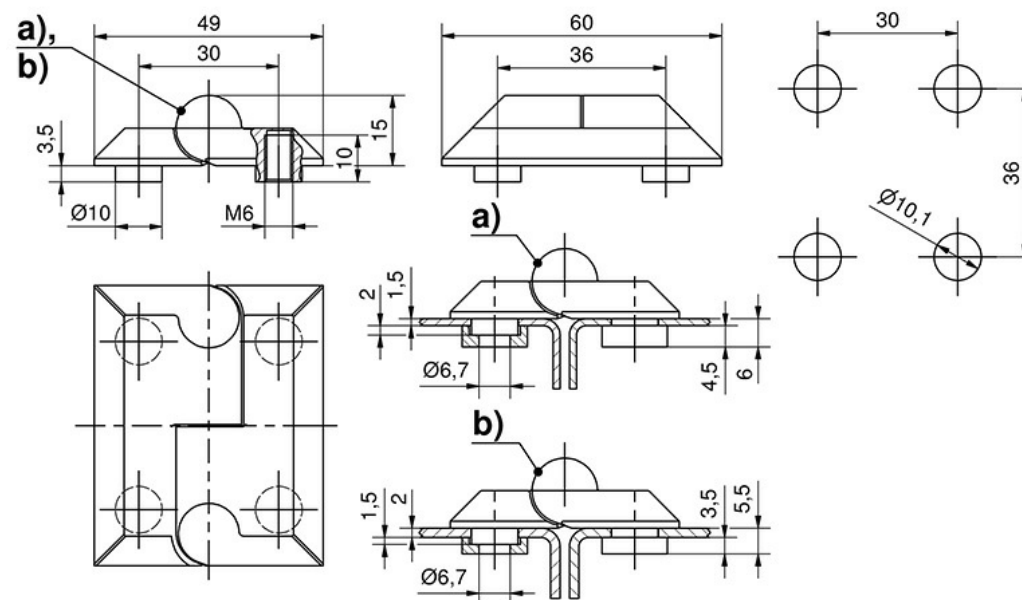

System produktowy	opis	podkładka dystansowa	materiał trzpień	Nr.Artykułu	Link
7-206	zawias, prawy	1,5 mm (a)	stal nierdzewna	218-9012.00-00015	
7-206	zawias, prawy	2 mm (b)	stal nierdzewna	218-9012.00-00020	
7-206	zawias, lewy	1,5 mm (a)	stal nierdzewna	218-9013.00-00015	
7-206	zawias, lewy	2 mm (b)	stal nierdzewna	218-9013.00-00020	

Imprint

DIRAK Dieter Ramsauer
Konstruktionselemente GmbH
Königsfelder Straße 1
58256 Ennepetal
Germany

Phone: +49 (0) 2333 / 837-0
Fax: +49 (0) 2333 / 837-103
Email: info@dirak.de

Represented by:
Jens Boche

Entered in the trade register
Commercial Register AG Hagen,
HRB 7977
Sales Tax ID Number (VAT No.)
DE 261 585 314
Last update: June 2023