

Zamknięcie dźwigniowe z kompresją 86 x 25 mm do szybkiego i prostego montażu od zewnątrz i różnym asortymentem uruchomień.



01 Wymagania

„Szczególnie w przemyśle budowy maszyn lub taboru szynowego i transportowego są potrzebne elastyczne i trwałe zamknięcia które są odporne na wibracje.

Dlatego przy naszym zamknięciu dźwigniowym z kompresją , który okazuje się praktyczną opcją do aplikacji gdzie są zastosowane uszczelki kompresyjne i równocześnie jest odporny na wibracje, rozszerzyliśmy asortyment uruchomień.”

Thomas Günther, Key Account Manager



02 Zalety produktowe

Pewne i trwałe

Zamknięcie dźwigniowe można stosować gdzie występują silne wibracje .
Za pomocą śruby regulującej i dużym wymiarze H przestawianie jest w każdej chwili możliwe.

- odporne na wibracje i wstrząsy według DIN EN 61373
- z kompresją
- w pozycji zamkniętej demontaż zamknięcia jest niemożliwy
- widoczna zamknięta pozycja przez wskaźnik
- śruba z gumowym zderzakiem zapobiega uszkodzeniu ramy

Szybko i wygodnie

Wstępnie montowany kabłąk mocujący zamka zostaje przy otwartej pozycji zamknięcia wsunięty od przodu przez otwór montażowy i przez śrubę od zewnątrz dociągnięty

- zamknięcie dźwigniowe z wstępnie montowanym kabłąkiem mocującym do montażu od zewnątrz
- montaż kabłąku mocującego od wewnątrz jest nie potrzebne
- elastycznie w ustawieniu – możliwość kalibracji wymiaru H od 3mm do 46mm
- płaska konstrukcja uchwytu

Elastyczne zastosowanie

Zamknięcie z kompresją może być elastycznie zastosowane i posiada poniży asortyment uruchomień:

- dwustronny z kołkiem 3mm (DB3)
- dwustronne z kołkiem 5mm (DB5)
- trójkąt 7mm (TR7)
- trójkąt 8mm (TR8)
- kwadrat 6mm (KW6)
- kwadrat 7mm (KW7)
- kwadrat 8mm (KW8)
- rowkowy 2x4mm (RO2x4)
- przycisk odblokujący
- powtarzalny kod klucz DIRAK 1333
- różny kod klucz MIX



03 Wymiary / Opcje zamówienia

RoHS
WEEE

DIN
61373


Materiał

zamknięcie dźwigniowe: GDZn (odlew cynkowy), czarny, powlekany proszkowo

kabłąk mocujący i śruba: stal ocynkowana

uruchomienie: GDZn (odlew cynkowy), czarny, powlekany proszkowo

Wersja z chromowanym uruchomieniem na zapytanie możliwe.

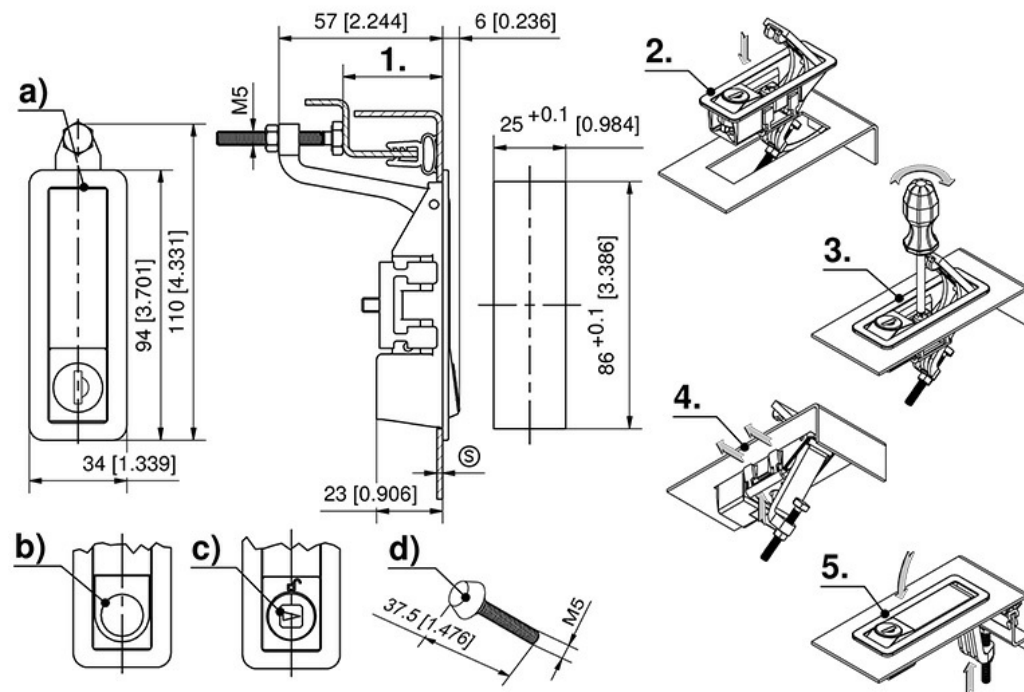

System produktowy	Wymiar H	Odporność na wibracje	Typ klucza	Sposób montażu	Nr.Artykułu	Link
6-160	3 mm – 24 mm	tak	KW6	przykręcany	282-9428.00-00001	
6-160	3 mm – 24 mm	tak	KW7	przykręcany	282-9428.00-00002	
6-160	3 mm – 24 mm	tak	KW8	przykręcany	282-9428.00-00003	
6-160	3 mm – 24 mm	tak	TR7	przykręcany	282-9428.00-00004	
6-160	3 mm – 24 mm	tak	TR8	przykręcany	282-9428.00-00005	
6-160	3 mm – 24 mm	tak	DB3	przykręcany	282-9428.00-00006	
6-160	3 mm – 24 mm	tak	DB5	przykręcany	282-9428.00-00007	
6-160	3 mm – 24 mm	tak	RO2x4	przykręcany	282-9428.00-00008	
6-160	22 mm – 46 mm	tak	KW6	przykręcany	282-9429.00-00001	
6-160	22 mm – 46 mm	tak	KW7	przykręcany	282-9429.00-00002	
6-160	22 mm – 46 mm	tak	KW8	przykręcany	282-9429.00-00003	

System produktowy	Wymiar H	Odporność na wibracje	Typ klucza	Sposób montażu	Nr.Artykułu	Link
6-160	22 mm – 46 mm	tak	TR7	przykręcany	282-9429.00-00004	
6-160	22 mm – 46 mm	tak	TR8	przykręcany	282-9429.00-00005	
6-160	22 mm – 46 mm	tak	DB3	przykręcany	282-9429.00-00006	
6-160	22 mm – 46 mm	tak	DB5	przykręcany	282-9429.00-00007	
6-160	22 mm – 46 mm	tak	RO2x4	przykręcany	282-9429.00-00008	
6-160	3 mm – 24 mm	tak	DIRAK 1333	przykręcany	282-9417.00-00000	
6-160	3 mm – 24 mm	tak	Klucz Mix	przykręcany	282-9418.00-00000	
6-160	22 mm – 46 mm	tak	DIRAK 1333	przykręcany	282-9420.00-00000	
6-160	22 mm – 46 mm	tak	Klucz Mix	przykręcany	282-9421.00-00000	
6-160	3 mm – 24 mm	tak	przycisk	przykręcany	282-9416.00-00000	
6-160	22 mm – 46 mm	tak	przycisk	przykręcany	282-9419.00-00000	

Imprint

DIRAK Dieter Ramsauer
Konstruktionselemente GmbH
Königsfelder Straße 1
58256 Ennepetal
Germany

Phone: +49 (0) 2333 / 837-0
Fax: +49 (0) 2333 / 837-103
Email: info@dirak.de

Represented by:
Jens Boche

Entered in the trade register
Commercial Register AG Hagen,
HRB 7977
Sales Tax ID Number (VAT No.)
DE 261 585 314
Last update: June 2023