

Nowe zamknięcie dźwigniowe 90x35mm z kompresją do szybkiego zewnętrznego montażu, z płaskim uchwytem i przyciskiem odblokującym.



01 Wymagania

„Wielu obszarach i aplikacjach bardzo często leży centrum zainteresowania na szczególnie prosty, szybki i wygodny montaż oraz skróceniu czasu montażu.

Z tego powodu wynaleźliśmy takie zamknięcie dźwigniowe z kompresją , które można szybko i wygodnie od przodu zamontować.”

Andrea Alt, prokurentka i kierowniczka dystrybucji międzynarodowej



02 Zalety produktowe

Praktycznie i komfortowo

Jednopłaszczyznowa płyta zamknięcia dźwigniowego służy jako uchwyt i jest większa niż korpus zamka. Montaż następuje od przodu co umożliwia oszczędzanie czasu i przysługuje się użytkowaniu.

- zamknięcie dźwigniowe z wstępnie montowanym kabłąkiem mocującym do montażu od przodu
- montaż kabłąku mocującego od wewnętrznej strony nie potrzebne
- jednopłaszczyznowa płyta uchwytowa przyciskiem odblokującym
- wygodne i elastyczne kalibrowanie wymiaru H od 31 mm do 43 mm

Elastyczne zastosowanie

Przez jego piankową uszczelkę zastosowanie zamknięcia jest możliwe w zewnętrznych jak i wewnętrznych obszarach.


- Wodo- i pyłoszczelność na IP66 według DIN EN 60529
- z kompresją
- w zamkniętej pozycji demontaż zamknięcia jest niemożliwy
- kod klucza DIRAK 1333

03 Wymiary / Opcje zamówieniaRoHS
WEEEIP
66

Material

Trigger latch: zinc die, black textured, powder coated

Bracket and screw: steel, zinc plated

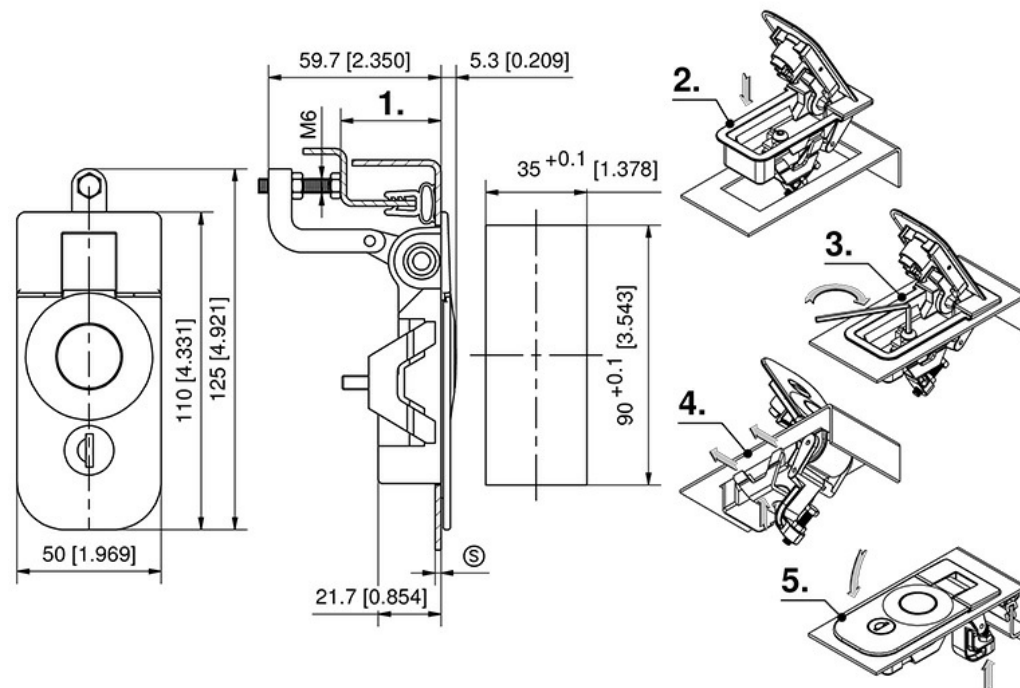

System produktowy	Wymiar H	Kod klucza	Sposób montażu	Nr.Artykułu	Link
6-167	31 mm – 43 mm	powtarzalny DIRAK 1333	przykręcany	353-2052.00-00001	

Imprint

DIRAK Dieter Ramsauer
Konstruktionselemente GmbH
Königsfelder Straße 1
58256 Ennepetal
Germany

Phone: +49 (0) 2333 / 837-0
Fax: +49 (0) 2333 / 837-103
Email: info@dirak.de

Represented by:
Jens Boche

Entered in the trade register
Commercial Register AG Hagen,
HRB 7977
Sales Tax ID Number (VAT No.)
DE 261 585 314
Last update: June 2023